


4-осный полувагон, модель 12-753

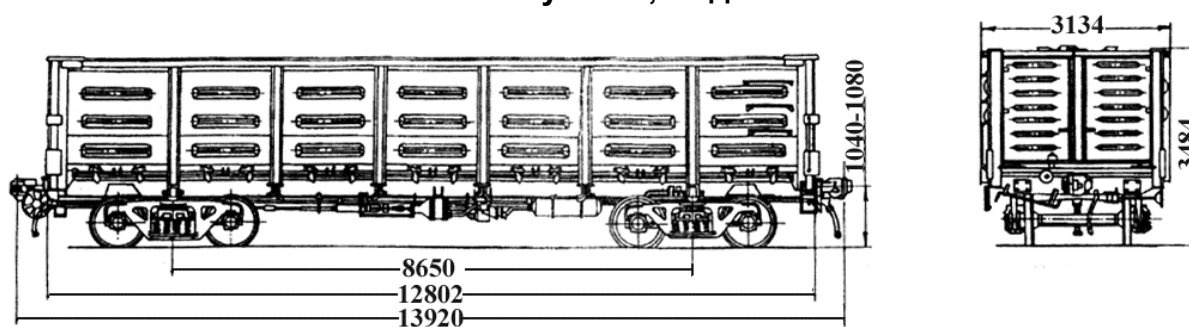

Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	753.00.000-00
Технические условия	ТУ24.05.812-83
Модель вагона	12-753
Тип вагона	600
Грузоподъемность, т	69
Масса тары вагона, т	22,5
Нагрузка:	
статическая осевая, кН(тс)	228 (23,25)
погонная, кН/м(тс/м)	64,45 (6,57)
Объем кузова, м ³	74
Скорость конструкционная, км/ч	120
Габарит	0-ВМ(01-Т)
База вагона, мм	8650
Длина, мм:	
по осям сцепления автосцепок	13920
по концевым балкам рамы	12802
Ширина максимальная, мм	3134
Высота от уровня верха головок рельсов, мм:	
максимальная	3484
до нижней обвязки	1416
Количество осей, шт.	4
Модель 2-осной тележки	18-100
Наличие переходной площадки	нет
Наличие стояночного тормоза	есть
Внутренние размеры кузова, мм:	
ширина	2878
длина	12324
высота	2060
Ширина дверного проема при открытых дверях, мм	2530
Количество, шт.:	
торцевых дверей	2
разгрузочных люков	14
Размер разгрузочных люков, мм	1327x1540
Угол открывания крышек люков, град.:	
средних	31
надтележечных	23,5
Площадь пола, м ²	36,15